

# Einzelbestellformular - Rollladenbehang Panorama Combi ST oder RG (10/2019)

Firma \_\_\_\_\_  
 Name \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Land \_\_\_\_\_

**Kommission:** \_\_\_\_\_  
**Liefertermin:** \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_

**Lieferadresse** (falls abweichend)  
 Firma/Name \_\_\_\_\_  
 Straße \_\_\_\_\_  
 Land \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_

**Anfrage**     **Bestellung**

**Behangbreite**

inkl. Arretierungen \_\_\_\_\_ mm

Behang-Bereich oben  
mind. 148 mm (4 Profile)

**Höhe Panorama-Bereich**

inkl. Anschlussstäbe \_\_\_\_\_ mm  
(bei RG max. 1000 mm)


**Höhe Behangbereich unten**

inkl. Schlussleiste \_\_\_\_\_ mm

oder

**Höhe Behangbereich unten**

inkl. Schlussleiste \_\_\_\_\_ mm

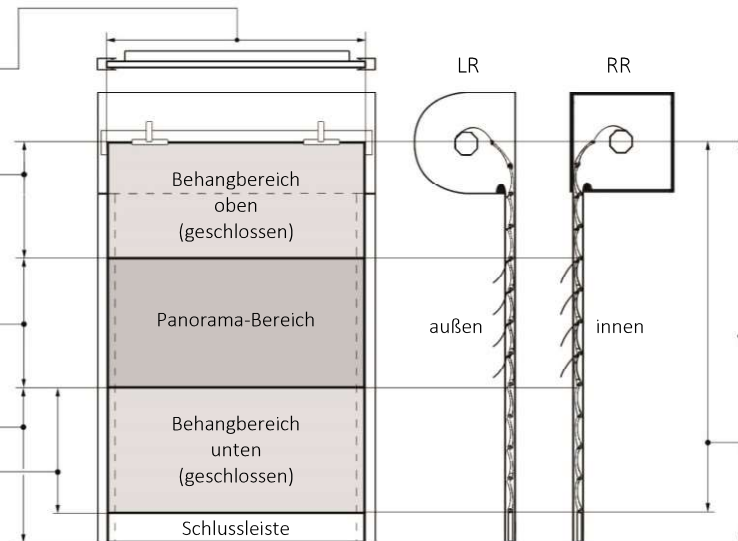

**Behanghöhe** inkl. Schlussleiste  
\_\_\_\_\_ mm  
 oder  
**Behanghöhe** ohne Schlussleiste  
\_\_\_\_\_ mm

**Ausführung**


- ST** oder  **RG** kombiniert mit stranggepr. (ST) oder rollgeform. (RG) Profilen
- LR** oder  **RR**  
Linksroller (LR) oder Rechtsroller (RR)
- Plus** (optional)  
mit integriertem Insektenschutzgitter
- Schlussleiste** (optional)
  - in Behangfarbe
  - andere Farbe od. and. Typ \_\_\_\_\_

**Hinweis:**  
Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu den empfohlenen Antrieben!

**Bauseitige Führungsschienen** (falls nicht im Lieferumfang enthalten)

**Bestimmung Typ**    Hersteller \_\_\_\_\_  
    Typ \_\_\_\_\_  
 oder  
    Keder \_\_\_\_\_

**Bestimmung Maße** (genaue Angabe erforderlich)



**Art des Keders**

- Weichgummi
- Bürste
- Stabilbürste
- Hartgummi
- ohne Keder (nicht empfohlen)

**Behangfarbe**

- Anthrazit** (~ RAL 7016)
- Graualuminium** (~ RAL 9007)
- Naturell** (~ RAL 9006)
- Grau** (~ NCS-S 3000-N)
- Hellgrau** (~ RAL 7038)
- Weiß** (~ RAL 9016)
- Cremeweiß** (~ RAL 9001)
- Hellbeige** (~ NCS-S 2010-Y30R)
- RAL** (> 10 qm, nur ST) \_\_\_\_\_

**Führungsschienen** (im Lieferumfang enthalten)

E-FS 33x16     andere \_\_\_\_\_ Länge \_\_\_\_\_ mm Farbe \_\_\_\_\_  
 Bohrung von vorne     Bohrung durch Nut     geschlitzt für Einlauf

**Zusatzartikel**

- Aufhängefed.     starre Wellenverb.     Abdruckroll.(LR)     Abdruckprof.(RR)
- Anschlagstopper     Winkelanschläge     Behänge verkehrt gewickelt

Ort, Datum    Email: [info@biroll.de](mailto:info@biroll.de)    Fax: +49 (0)8123 989049    Unterschrift \_\_\_\_\_