

Bestellformular - Behang Panorama Combi ST (Plus) oder Panorama Combi RG (Plus) (05-2023)

Firma _____	Kommission _____	Lieferadresse (falls abweichend) _____
Name _____	Liefertermin _____	Firma/Name _____
Straße _____		Straße _____
PLZ, Ort _____	Tel. _____	Land _____
Land _____	E-Mail _____	PLZ, Ort _____


Anfrage **Bestellung** (Abzug vom Nutengrundmaß ca. 10 mm, Einstand in den Kasten ca. 50 bis 100 mm)

Pos.	Stk.	Behangmaße			Behangaufteilung			Ausführung				
		Behangbreite inkl. Arretierungen	Behanghöhe inkl. Schlussleiste	Behanghöhe ohne Schlussleiste	Höhe Panorama- Bereich (bei RG max. 1000 mm)	Höhe Behang- bereich unten inkl. Schlussleiste	Höhe Behang- bereich unten ohne Schlussleiste	LR oder RR Links- od. Rechtsroller	ST od. RG kombinierte Profile o/u	Plus (option.) inkl. integr. ISG	Schlussleiste (optional) in Behang- farbe andere Farbe oder anderer Typ	
1		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8		mm	mm	mm	mm	mm	mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Bauseitige Führungsschienen (falls nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestimmung Typ Hersteller _____
 Typ _____
 oder Keder _____

Bestimmung Maße (genaue Angabe erforderlich)

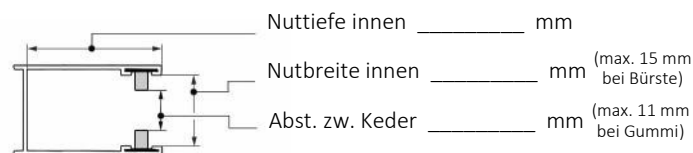

Art des Keders Weichgummi Bürste Stabilbürste
 Hartgummi ohne Keder (nicht empfohlen)

Behangfarbe

- Anthrazit (~ RAL 7016)
- Graualuminium (~ RAL 9007)
- Naturell (~ RAL 9006)
- Lichtgrau (~ RAL 7035)
- Weiß (~ RAL 9016)
- Hellbeige (~ NCS-S 2010-Y30R)
- RAL (> 10 qm) _____

Führungsschienen (im Lieferumfang enthalten)

E-FS 33x16 andere _____ Länge _____ mm Farbe _____
 Bohrung von vorne Bohrung durch Nut geschlitzt für Einlauf

Zusatzartikel

Aufhängefed. starre Wellenverb. Abdruckroll.(LR) Abdruckprof.(RR)
 Anschlagstop. seitol. Anschl. Winkelanschl. Behänge verkehrt gew.

Ort, Datum _____

E-Mail: info@biroll.com

Unterschrift _____

Bitte beachten Sie unsere Einsatzempfehlung zu Bedienungen und den Hinweis zur Verdunkelung!